

# LAMPADA RGB 5W 230V E27 BULBO A60 - 5930000

## MANUALE ISTRUZIONI

### 1) Installazione della lampada

Prima di ogni altra operazione, accertarsi che il portalampade corrisponda al tipo di attacco della lampada.

Effettuare sempre l'operazione con l'interruttore della luce in posizione OFF. Ad installazione terminata, azionare l'interruttore della luce.

**Nota importante:** é possibile controllare la lampada anche attraverso l'interruttore della luce oltre che con l'apposito telecomando in dotazione.



Portalampade E27

Lampada E27

### 2) Cambio modalità di funzionamento

#### A : tramite interruttore della luce

Sono disponibili 21 differenti modalità di funzionamento secondo la seguente tabella:

	<b>Modo 4</b>	Dissolvenza veloce	<b>Modo 10</b>	Magenta	<b>Modo 16</b>	Ambra	
	<b>Modo 5</b>	Dissolvenza lenta	<b>Modo 11</b>	Verde erba	<b>Modo 17</b>	Ciano	
	<b>Modo 6</b>	Bianco	<b>Modo 12</b>	Blu chiaro	<b>Modo 18</b>	Viola chiaro	
<b>Modo 1</b>	Memoria colore	<b>Modo 7</b>	Rosso	<b>Modo 13</b>	Arancio	<b>Modo 19</b>	Giallo
<b>Modo 2</b>	Cambio colore ogni secondo	<b>Modo 8</b>	Verde	<b>Modo 14</b>	Verde chiaro	<b>Modo 20</b>	Azzurro cielo
<b>Modo 3</b>	Cambio colore ogni 5 secondi	<b>Modo 9</b>	Blu	<b>Modo 15</b>	Viola	<b>Modo 21</b>	Rosa

#### Come usare l'interruttore

- Spegnere e riaccendere entro 3 secondi per passare al modo successivo. Ripetere nuovamente fino all'esaurimento delle modalità.
- Aumentando l'intervallo a 5 secondi, il ciclo ripartirà dall'inizio.
- Se un qualsiasi colore rimane attivo per oltre 20 secondi verrà inserito in memoria e sostituirà il precedente, quindi ad una nuova accensione sarà presente il nuovo colore memorizzato.

#### B : tramite telecomando a raggi infrarossi

Posizionarsi ad una distanza massima di 7 - 8 metri, quindi premere il tasto scelto sul telecomando.

##### Led infrarossi

- Frequenza IR: 38KHz
- Angolo: 30°

##### Tasti di ON - OFF diretti

##### Tasti effetti visivi:

- Flash: cambio colori ogni 1 sec.
- Strobe: cambio colori ogni 5 sec.
- Fade: dissolvenza veloce
- Smooth: dissolvenza lenta

##### Tasti intensità luce:

##### Tasti colore:

16 colori preimpostati a selezione diretta

##### Tasti di funzione:


- Setup: aziona l'intermittenza
- Cancel: ferma l'intermittenza

##### Tasti blocco sblocco:

- Lock: disabilita il telecomando
- Unlock: abilita il telecomando

##### Sostituzione pila:

- Sganciare il vano pila e sostituirla con una di uguale tipo.
- Pila: CR2025 (3Vcc)

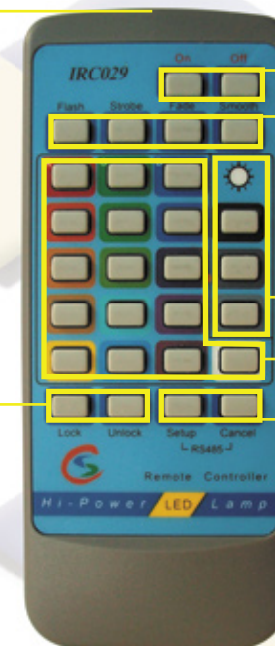

Nota: Il telecomando deve essere usato con angoli entro i 30°.

La lampada potrebbe reagire con un certo ritardo tramite l'uso del telecomando. Un sistema di sincronizzazione RS485 è necessario in caso vengano usate più lampade contemporaneamente che devono funzionare nel medesimo modo.

### 3) Specifiche tecniche

Parametri	Modello 5930000 - A60 E27 RGB
Alimentazione	100 ÷ 240Vca
Tensione massima	250Vca
Assorbimento di corrente	<100mA
Potenza assorbita	5W
Vita operativa prevista	>10.000 h
Temperatura di esercizio	-20 ÷ +50°C
Temperatura di stoccaggio	-40 ÷ +70°C
Umidità relativa	90%
Attacco	E27
Dimensioni	139(L) x 60(Ø)mm
Peso netto	60gr